PORTE GUILLOTINE COUPE-FEU MOTORISÉE GAMME FIREDOR®

FICHE TECHNIQUE - REF SF84

PORTE GUILLOTINE COUPE-FEU MOTORISÉE
FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION

La porte guillotine coupe-feu motorisée permet d'assurer un compartimentage au feu jusqu'à 60 ou 120 minutes. Elle peut être installée en intérieur/intérieur pour séparer 2 zones et asservi à un process machine. La porte peut être raccordée à un SSI ou sur un DAD.

SÉCURITÉ

Protection maximale des personnes, de l'environnement et des biens.

ROBUSTESSE

Une solution unique permettant d'assurer une fiabilité du produit de part sa composition et sa conception

FLEXIBILITÉ

S'adapte sur tous types de bâtiments avec process (industrie, logistique, aéroport...)

Visionnez la vidéo de présentation du produit

CONCEPTION

La porte guillotine coupe-feu motorisée a été développée par le Bureau d'Etudes Uniaccess à l'aide de ses partenaires pour proposer une solution répondant aux normes et exigences requises.

Grandes dimensions possibles

Usage intensif

Adaptations

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l'enregistrement, le traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

PORTE GUILLOTINE COUPE-FEU MOTORISÉE
FICHE TECHNIQUE

ATOUTS TECHNIQUES

Domaine dimensionnel :
- Hauteur jusqu'à 6200mm

Limite de 25m²

Vitesse ouverture : 10 à 15 cm/s
Vitesse de fermeture : descente par gravité ou électrique

Résistance EI60 ou EI120 recto/verso

Rideau sans système d'irrigation

Marquage CE n°1396-CPR-0131 selon norme EN16034: 2014

Possibilité d'asservir la porte au process machine

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l'enregistrement, le traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

PORTE GUILLOTINE COUPE-FEU MOTORISÉE
FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Tablier :
- Tablier en tôles d'acier galvanisé par assemblage mécanique
- Tablier guidé et maintenu dans les coulisses par des doigts de maintien.
- Option : laquage des 2 faces au choix
- Option : tablier acier double épaisseur fonctionne avec un simple ou double contrepoids.

Structure :
- Coulisses de guidage en acier galvanisé, résistante au feu à l'aide de joint intumescent
- capotage des coulisses et contre-poids en finition galvanisé ou laqué RAL en option.

Fonctionnement
- Motorisation latérale 400V triphasé gamme standard ou FS pour descente gravitaire.
- Maintien par ventouse asservie 24V.
- Option: Manuelle, système à contre-poids

A fournir par le client :
- Alimentation 380V + Neutre, 16A courbe D, consommation max 1.1kw
- Asservissement SSI 24V à rupture
- Batteries de secours en cas de coupure de courant pour assurer la fermeture du rideau

OPTIONS

- Finition RAL
- Portillon intégré
- fenêtre ou grille de ventilation
- Système à contre poids, porte manuelle
- batterie pour alimentation secourue
- barre palpeuse, photo cellule
- joint d'étanchéité sur panneau bas

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l'enregistrement, le traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

PORTE GUILLOTINE COUPE-FEU MOTORISÉE
FICHE TECHNIQUE

PLAN TECHNIQUE

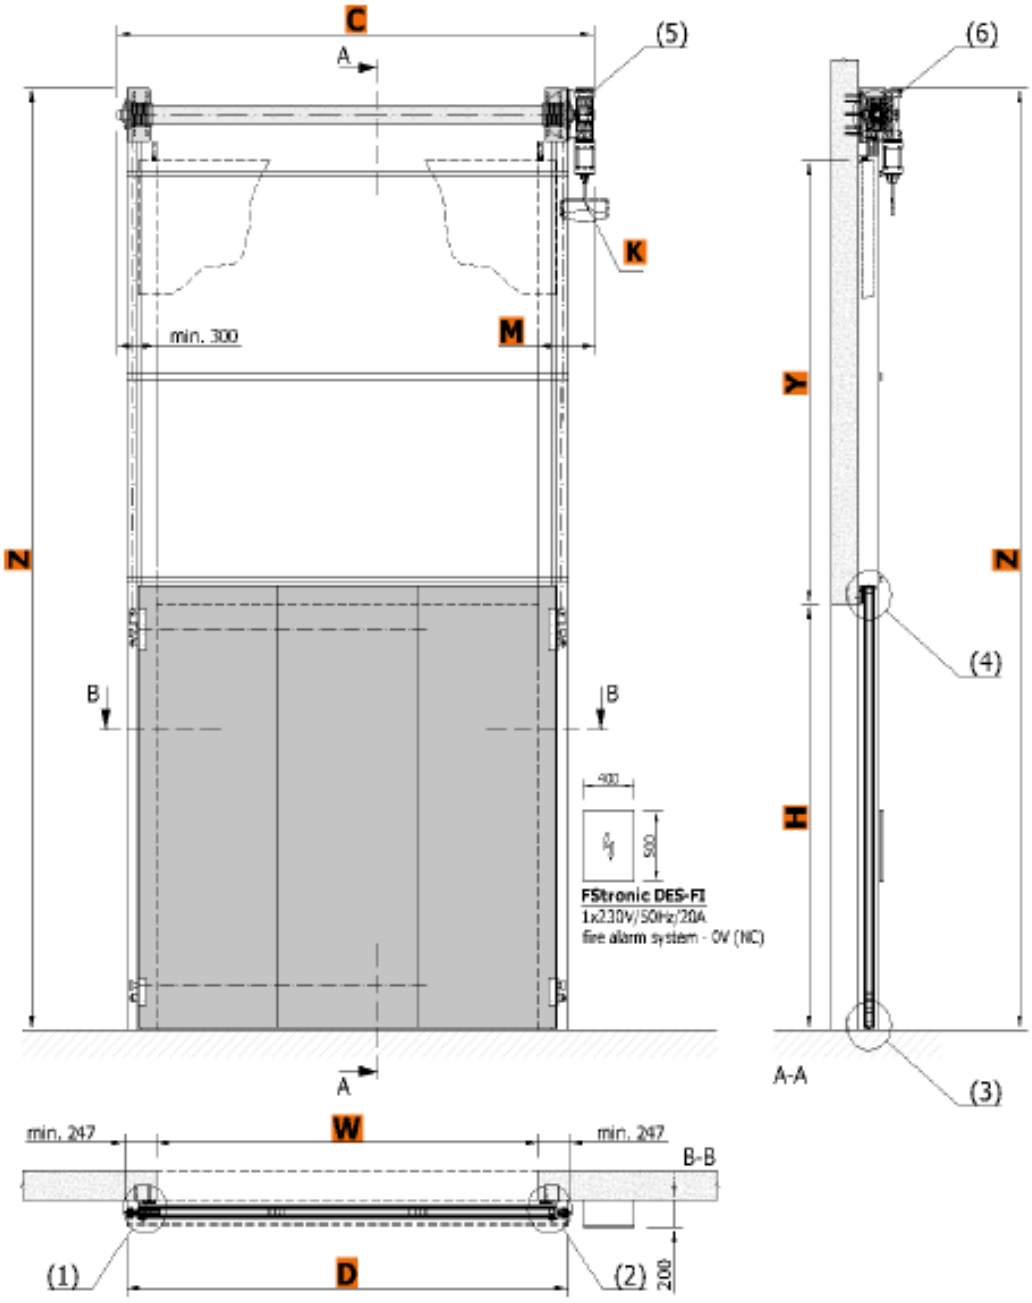

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l'enregistrement, le traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

PLAN TECHNIQUE : OPTION CONTRE-POIDS

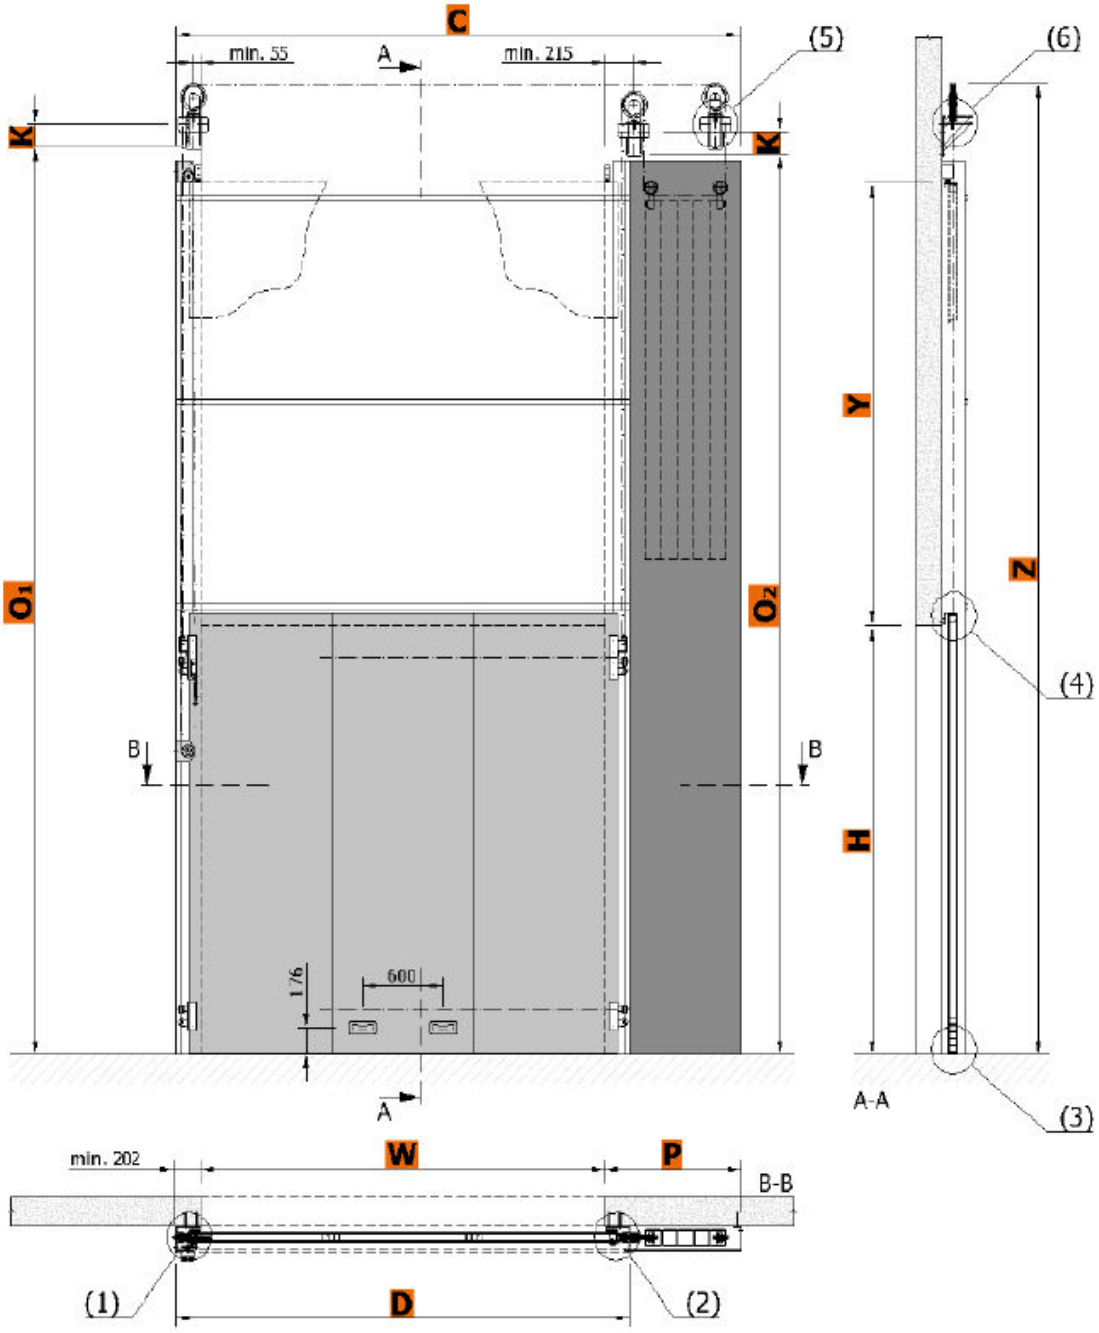

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l'enregistrement, le traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

LES APPLICATIONS

Tous types de bâtiments avec process (industrie, logistique, aéroport...)

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l'enregistrement, le traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

SPÉCIALISTE DES FERMETURES COUPE-FEU

UniAccess

260 rue des Barronnières
01700 Beynost
France

contact@uniaccessgroup.com / 04 66 75 36 02

Découvrez Uniaccess en quelques secondes !