PORTE SECTIONNELLE LAINE DE ROCHE M0 GAMME ISODOR®

FICHE TECHNIQUE - REF SS30

PORTE SECTIONNELLE LAINE DE ROCHE
FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION

La porte sectionnelle laine de roche ISODOR, permet d'assurer une économie acoustique, thermique et assure une résistance à l'inflammation et à l'effraction. Les panneaux isolants et incombustibles ont une finition robuste.

SÉCURITÉ

Protection maximale des personnes, de l'environnement et des biens.

ROBUSTESSE

Une solution unique permettant d'assurer une fiabilité du produit de part sa composition et sa conception

FLEXIBILITÉ

S'adapte à différents environnements professionnels.

Visionnez la vidéo de présentation du produit

CONCEPTION

La porte sectionnelle laine de roche ISODOR A2,s1-d0 (anciennement M0) a été développée par le Bureau d'Etudes Uniaccess à l'aide de ses partenaires pour proposer une solution répondant aux normes et exigences requises.

Grandes dimensions possibles

Facilité d'installation

Adaptations

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l'enregistrement, le traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

PORTE SECTIONNELLE LAINE DE ROCHE
FICHE TECHNIQUE

ATOUTS TECHNIQUES

Domaine dimensionnel :
- Largeur jusqu'à 4500mm
- Hauteur jusqu'à 4500mm

Dimensions supérieures sur demande

Classe 2 au vent (classe 3 en option)
Isolation phonique : 25 Db
Classe 2 à la perméabilité à l'air
Classe 2 à l'infiltration

Marquage CE selon EN12604 et 12453:2001

Classement de réaction au feu A2-s1,d0 selon les normes: EN 13501-1, 13823:2020 et EN ISO 1716/2018.

25 000 cycles par jour (60 000 cycles en option)

Porte sans système d'irrigation

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l'enregistrement, le traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

PORTE SECTIONNELLE LAINE DE ROCHE
FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Tablier :
- Panneaux articulés en structure Alu anodisé, et panneau acier avec isolation laine de roche M0, épaisseur 40mm, finition lisse
- couleur face intérieure et extérieure blanc similaire 9002
- Option : porte laquée en RAL à la demande

Structure :
- Rail en acier galvanisé, différentes configurations possibles
  - levée horizontale
  - levée verticale
  - levée semi-verticale

Mécanisme:
- Ressorts de torsion inséré dans un axe acier galvanisé, selon nome DIN 17223-C
- Câbles acier galvanisé, calculés en fonction des dimensions de la porte, niveau de sécurité 6

Boîtier de commande
- Armoire électronique avec bouton montée/descente
- boitier équipé d'un système inverter

Motorisation:
- Moteur latéral 400V triphasé
- Débrayage par chaine

Sécurité:
- Parechute de ressort
- Parechute de rupture de câble

A fournir par le client :
- Alimentation 380V + Neutre, 16A courbe D, consommation max 1.1kw

OPTIONS

Finition tablier RAL au choix

Refoulement vertical ou semi vertical

Support d'axe et câbles en inox 304 et 316

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l'enregistrement, le traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

PORTE SECTIONNELLE LAINE DE ROCHE
FICHE TECHNIQUE

PLAN TECHNIQUE

Refoulement vertical

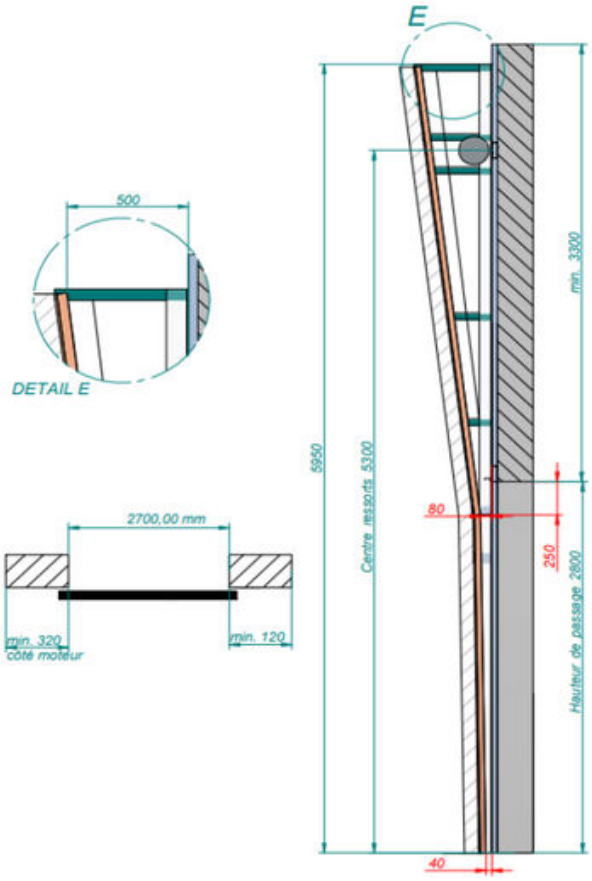

Refoulement horizontal et semi-vertical

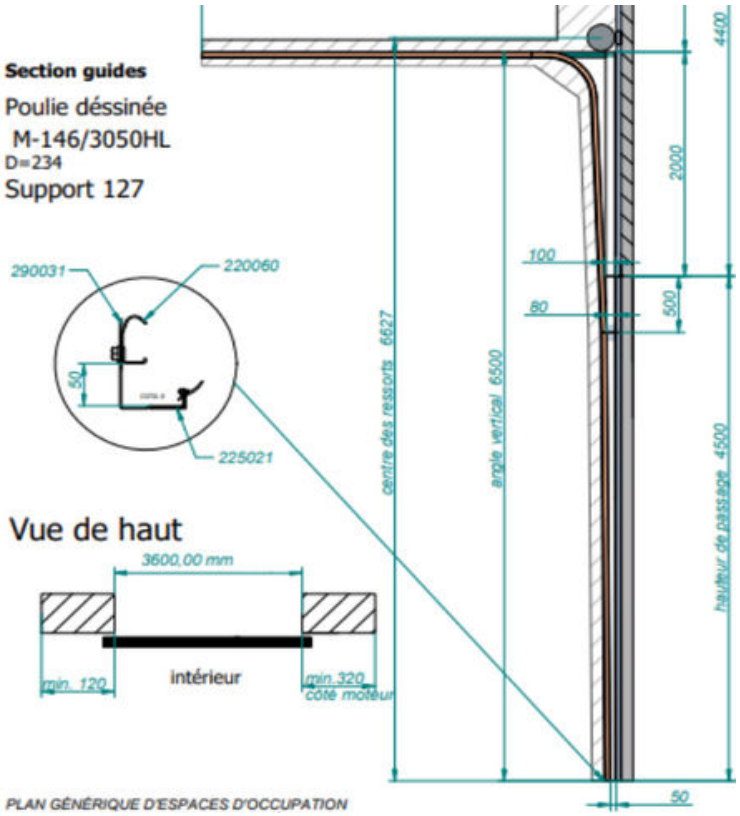

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l'enregistrement, le traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

PORTE SECTIONNELLE LAINE DE ROCHE
FICHE TECHNIQUE

LES APPLICATIONS

Tous les sites professionnels, industriels et logistiques.

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l'enregistrement, le traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

SPÉCIALISTE DES FERMETURES COUPE-FEU

UniAccess

260 rue des Barronnières
01700 Beynost
France

contact@uniaccessgroup.com / 04 66 75 36 02

Découvrez Uniaccess en quelques secondes !