RIDEAU TEXTILE COUPE-FEU GAMME FIREDOR® EI60 SR1

FICHE TECHNIQUE - SF89GDEVIS

RIDEAU TEXTILE COUPE-FEU EI60 SR1
FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATION

Le rideau textile coupe-feu FIREDOR EI60, permet d'assurer un compartimentage au feu jusqu'à 60 minutes. Il est généralement installé en intérieur/intérieur pour séparer deux zones en cas d'incendie.
Ses performances de résistance au feu et sa conception unique confèrent au rideau textile ei60 le meilleur niveau de protection au quotidien et en cas d'incendie.

SÉCURITÉ

Protection maximale des personnes, de l'environnement et des biens..

ROBUSTESSE

Une solution unique permettant d'assurer une fiabilité du produit de part sa composition et sa conception.

FLEXIBILITÉ

Adaptation sur différents types de supports et contraintes architecturales.

CONCEPTION

Le rideau textile coupe-feu FIREDOR EI60 a été développé par le Bureau d'Etudes Uniaccess à l'aide de ses partenaires pour proposer une solution répondant aux normes et exigences requises.

Très grandes dimensions possibles

Compact

Esthétique qui s'adapte aux contraintes architecturales

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l'enregistrement, le traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

RIDEAU TEXTILE COUPE-FEU EI60 SR1
FICHE TECHNIQUE

ATOUTS TECHNIQUES

Domaine dimensionnel :
- Largeur jusqu'à 12.0m
- Hauteur jusqu'à 8.0m

Autres dimensions sur demande.

Porte sans système d'irrigation

Résistance ei60 recto/verso
selon les normes EN1634-1 et EN13501-2

Ultra léger :
poids 9kg/m²

Marquage CE selon EN16034 et EN13241
Marquage DAS NFS 61937

Vitesse de fonctionnement :
8-12cm/s

Motorisation 10000 cycles

Très compact :
coffre et coulisses

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l'enregistrement, le traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

RIDEAU TEXTILE COUPE-FEU EI60 SR1
FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

TABLIER
- Tablier simple paroi constitué d'isolant thermique en fibre de verre et tissé avec de la maille inox avec éléments de guidages
- Tablier ultra léger 9 kg/m²
- Finition Gris simili RAL 9006

STRUCTURE
- 2 coulisses latérales de guidage du tablier en acier galvanisé
- 2 consoles en acier fixées pour le supportage de l'axe d'enroulement
- Structure métallique avec habillages de protection au feu
- Barre de lestage en partie basse du tablier

MANOEUVRE
- Motorisation avec fonctionnement gravitaire en cas d'incendie ou de coupure de courant prolongée (ouverture électrique, fermeture gravitaire)
- Coffret de commandes avec 3 boutons (montée/descente/stop)
- Carte électronique de gestion programmable
- Alimentation électrique de sécurité (AES)
- Batteries de secours en cas de coupure de courant (autonomie 4h)

SECURITE
- Parachute du tablier fixé sur les consoles
- Barre palpeuse
- Résultats d'essais en laboratoire de tests de résistance au feu selon les normes EN1634-1 et EN 13501-2
- Marquage CE selon les normes EN13241 et EN16034
- Marquage DAS selon NFS 61937
- Déclaration de performances délivrée à chaque porte fabriquée

> A fournir par le client :
- Alimentation 230 ou 380V + Neutre, 16A courbe D, consommation max 1.1kw
- Asservissement SSI 24V à rupture

OPTIONS

Différentes options sont disponibles :

- Finition coulisse , barre de charge et coffre RAL au choix
- Possibilité d'adaptation sur cloison légère ou support spécifique
- Pack DAD avec détecteurs de fumée
- Contacts de positions
- Montage en tunnel coffre et/ou coulisses

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l'enregistrement, le traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

RIDEAU TEXTILE COUPE-FEU EI60 SR1
FICHE TECHNIQUE

PLAN TECHNIQUE

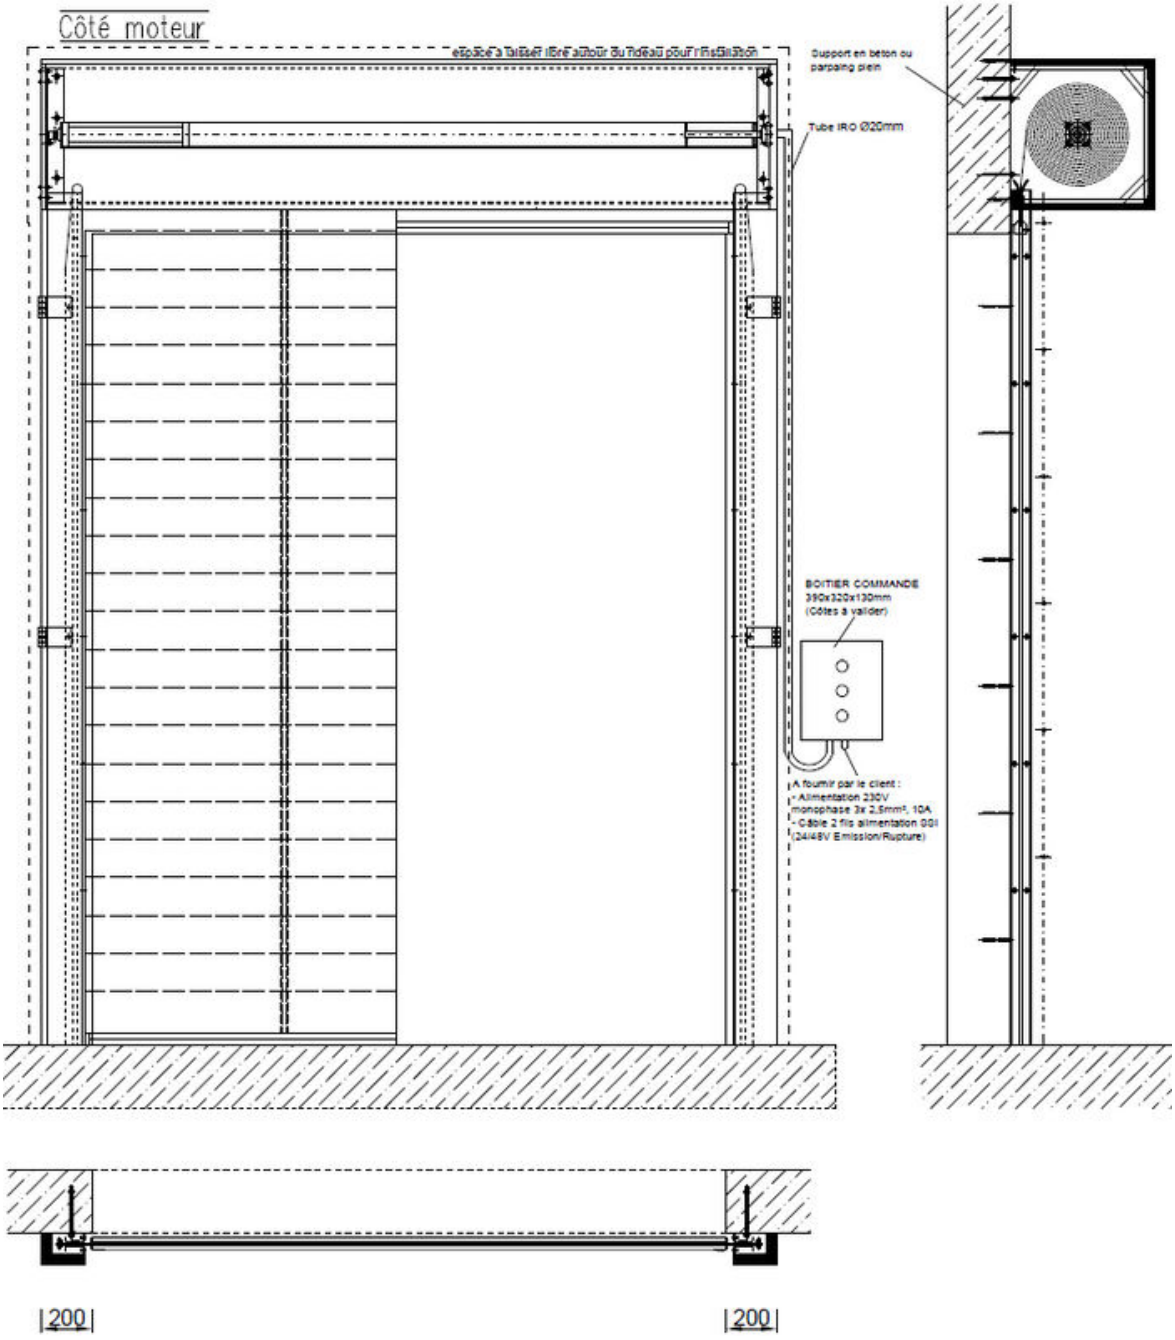

La dimension du coffre varie de 590m à 860mm selon les dimensions du rideau.

Pour tout plan d'exécution ou confirmation de dimensions d'encombrement, se rapprocher de notre service commercial. Ce plan n'est pas contractuel et ne peut pas être utilisé pour définir des encombrements précis.

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l'enregistrement, le traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

RIDEAU TEXTILE COUPE-FEU EI60 SR1
FICHE TECHNIQUE

LES APPLICATIONS

- Distribution et logistique
- Automobile et aéronautique
- Agro-alimentaire
- Chimie, industrie pharmaceutique et industrie nucléaire
- Industries ICPE
- Industries de production et infrastructures, tertiaire et parkings

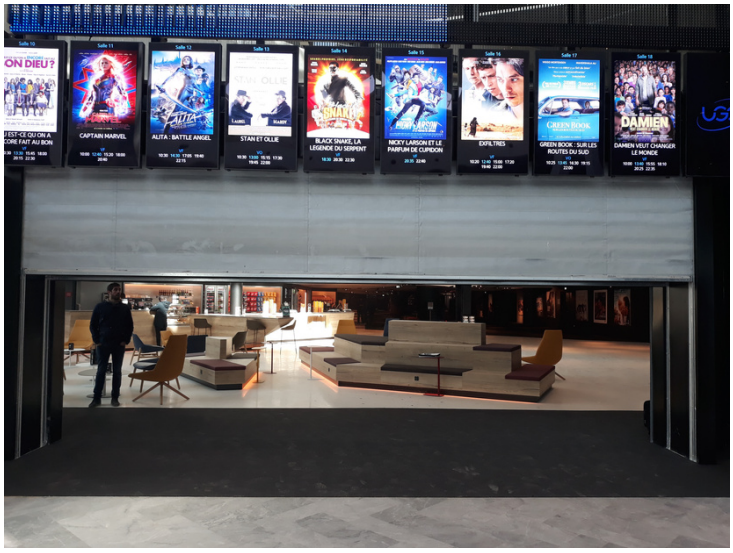

Les caractéristiques et les photos de ce document ne sont pas contractuelles. L'évolution des techniques peut amener Uniaccess à les modifier sans préavis. Tous droits réservés, particulièrement le droit de reproduction, diffusion et de traduction. La reproduction sous quelque forme que ce soit ainsi que l'enregistrement, le traitement, la duplication et la diffusion, même partiels, de cet ouvrage par quelque moyen électronique que ce soit sont interdits sauf autorisation écrite de Uniaccess.

SPÉCIALISTE DES FERMETURES COUPE-FEU

UniAccess

260 rue des Barronnières
01700 Beynost
France

contact@uniaccessgroup.com / 04 66 75 36 02

Découvrez Uniaccess en quelques secondes !